

COMPACT 10 **COMPACT 12** **COMPACT 14**



INTELLIGENTES ROBUSTES DESIGN

- > Schlagfestes Gegengewicht mit integriertem Leiterschutz, AC-Motoren und Ladestecker
- > Verstärkte Geländer mit zusätzlichem vertikalen Holm für maximale Haltbarkeit

MAXIMIERTES POTENZIAL

- > Zugang zu allen Baustellen: klappbare Geländer, seitliche und längs verlaufende Gabelstaplertaschen
- > IN/OUT-Nutzung* bei Fahrt in voller Höhe und ohne zusätzliche Lastbeschränkung

EINZIGARTIGE BENUTZERERFAHRUNG

- > Proportionale Bewegungen für präzises Fahren (AC-Motoren)
- > Ergonomischer oberer Steuerkasten mit Haltegriff und Joystick

UNSCHLAGBARE WAR- TUNGSFREUNDLICHKEIT

- > Haulotte Activ'Energy Management zur Batteriepflege
- > On- Board Maschineneinstellungs- und Diagnosetools mit Haulotte Diag, Haulotte Activ' Screen und Sherpal- Telematiklösung

* COMPACT 14: nur im Innenbereich

COMPACT 8 W COMPACT 10 / 12



CLEAN-SERVICE STAR

Josef Baur, Wilstrasse 1, 5610 Wohlen


Tel. 079 207 87 20

info@clean-service-star.ch

ELEKTROSCHERENARBEITSBÜHNE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	COMPACT 8 W	COMPACT 10	COMPACT 12
Arbeitshöhe	8.27 m	10.15 m	11.98 m
Plattformhöhe	6.27 m	8.15 m	9.98 m
Verfahrbarkeit in maximaler Höhe bis	6.27 m	8.15 m	9.98 m
Maximale Tragfähigkeit - innen	450 kg (3 pers.)	450 kg (2 pers.)	300 kg (2 pers.)
Maximale Tragfähigkeit - außen	450 kg (3 pers.)	450 kg (1 pers.)	300 kg (1 pers.)
Maximale Tragfähigkeit des Auslegers	150 kg	150 kg	150 kg
A Plattformlänge	2.31 m	2.31 m	2.31 m
B Plattformlänge mit Ausschub	3.23 m	3.23 m	3.23 m
Plattformausschub	0.92 m	0.92 m	0.92 m
C Plattformbreite	1.2 m	1.2 m	1.2 m
E Höhe im eingefahrenen Zustand (Plattform)	1.23 m	1.4 m	1.53 m
D Höhe im eingefahrenen Zustand (mit Geländer)	2.14 m	2.26 m	2.39 m
F Breite	1.2 m	1.2 m	1.2 m
G Länge	2.49 m	2.49 m	2.49 m
H Radstand	1.86 m	1.86 m	1.86 m
I Bodenfreiheit - Lochfahr-schutz eingefahren	13 cm	13 cm	13 cm
Bodenfreiheit - Lochfahr-schutz ausgefahren	2.5 cm	2.5 cm	2.5 cm
Fahrgeschwindigkeit	0.8 - 3.2 km/h	0.8 - 2.9 km/h	0.8 - 2.9 km/h
Maximale Steigfähigkeit	21 %	21 %	23 %
Schrägstand	3 °	2 °	2 °
Wenderadius - außen	2.5 m	2.5 m	2.5 m
Nicht-markierende Reifen	15 x 5	15 x 5	15 x 5
Batterien	24 V - 340 Ah	24 V - 340 Ah	24 V - 340 Ah (C 20)
Tankkapazität des Hydrauliköls	25 l	25 l	27 l
Gewicht	2 000 kg	2 300 kg	2 470 kg

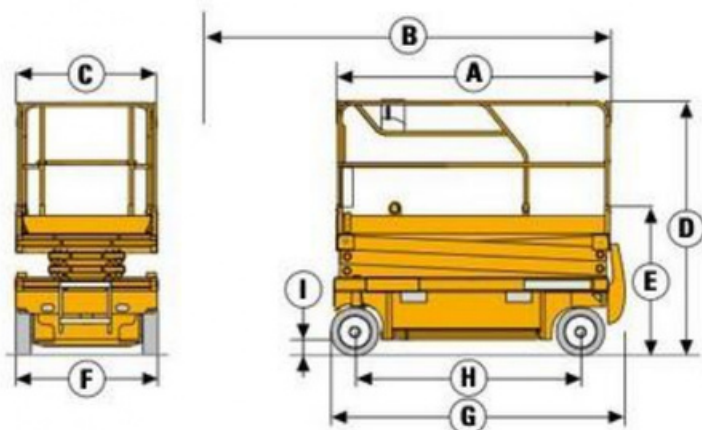

STANDARD AUSSTATTUNG

- > 2 lenkbare Antriebsvorderräder
- > Abriebfreie Bereifung
- > Manuelles lösen der Bremse
- > Abnehmbares Bedienpult auf der Plattform
- > Proportionales Heben und Senken
- > Korblastüberwachung
- > Schrägstandüberwachung
- > Einfache Wartung: alle Komponenten in einer Schublade
- > Hupe
- > Betriebsstundenzähler
- > 24 V Gleichstrommotor
- > Automatisches Abschalten des Batterieladegeräts
- > Batterieladeanzeige
- > Manueller Notablass
- > Abschlepp- und Kranösen
- > Anti-Kippvorrichtung (Schlaglöcher)
- > Gabelstaplernahe Aufnahme zur Verladung

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- > Steckdose im Arbeitskorb
- > Biologisch abbaubares Hydrauliköl
- > Traktionsbatterien
- > Wartungsfreie Batterien
- > Zentrales Batteriebefüllsystem
- > Akustisches Fahrsignal
- > Blinklicht
- > Arbeitsscheinwerfer
- > Abklappbare Geländer

